



Qualität rund ums Fenster – Raffstores von



Effektiver Sonnenschutz

Außenraffstores verhindern wirksam störende Sonneneinstrahlung und regulieren damit auf natürliche Weise das Raumklima und führen zu einer angenehmen Raumatmosphäre.



Flexibler Sichtschutz

Durch stufenlose Lamellenverstellung können Sie die Lichtverhältnisse nach Ihren Bedürfnissen regulieren. Zudem sind Sie vor störenden Blicken von außen geschützt und können trotzdem Ihre Umgebung wahrnehmen.

Komfort

Im Sommer bietet der Außenraffstore eine angenehme „natürliche“ Klimatisierung, welche Sie auf Wunsch bequem über eine Funksteuerung regeln können.


Attraktive Fassadengestaltung

Verschiedene Farb- und Systemkombinationen lassen Ihnen bei der Individualisierung Ihrer Fassade kaum Wünsche offen.



Blendenprogramm


Mit unseren formschönen Aluminium Abdeckblenden wird das Lamellenpaket optisch und technisch perfekt geschützt. Farben nach RAL-Pulverbeschichtung.

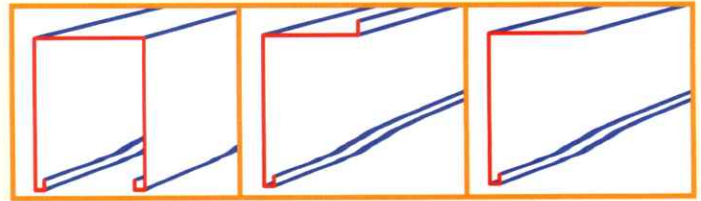

U-Blende

Winkelblende
mit Wandanschluss

Winkelblende

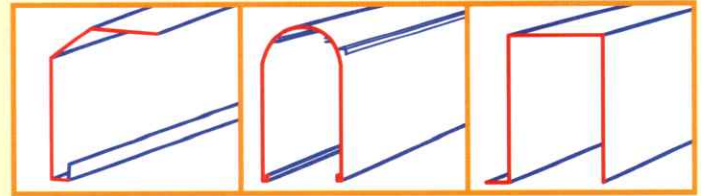


Schrägblende

Rundbogen-Blende


Putz-U-Blende

Führungsschienen


Stranggepreßte Aluprofile nach RAL - pulverbeschichtet mit geräuschkämmender Kunststoffeinlage. Stabile und formschöne Abstandshalter zum Befestigen an Fassade oder Fenster




Einlaß-FS




Einfach-FS

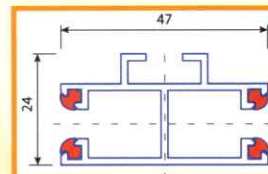


Doppel-FS

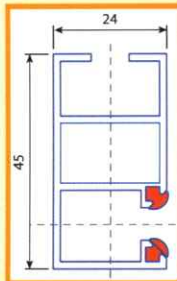


Einfachkasten-FS



Doppelrund-FS



Rund-FS

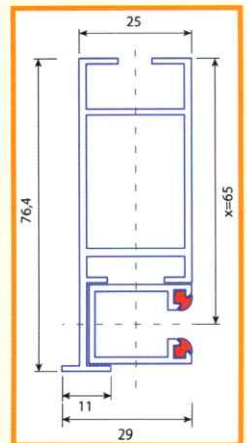

Laibungs-FS (2-Teilig)


Lamellenprogramm

Die Lamellen sind aus speziell legiertem Aluminium gefertigt und konvex-konkav rollgeformt. Somit sind sie besonders formstabil.

Lamellenfarben nach dem Likos-Farbfächer



60/80 gebördelt

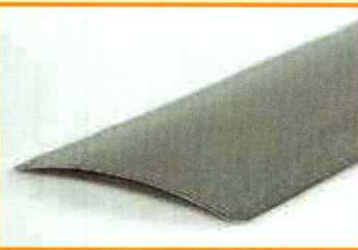

80 flach



Z 90 VRS



Verkehrsweiß
RAL 9016



Anthrazitgrau
RAL 7016



Graubraun
RAL 8019



Hellbronze
RAL 7140



DB703



Graualu
RAL 9007



Silber
RAL 9006



Achatgrau
RAL 7038



Lichtgrau
RAL 7035




Duocolor
RAL 7016/9016

Ausgereifte Technik

Außenraffstores von Likos überzeugen durch robuste Verarbeitung und höchste Materialqualität. Sie sind variabel zu gestalten. Wirtschaftliche Produktlösungen sind problemlos machbar.



Durch Doppelaufzug sind Raffstorehöhen von 5,20 m durchführbar.

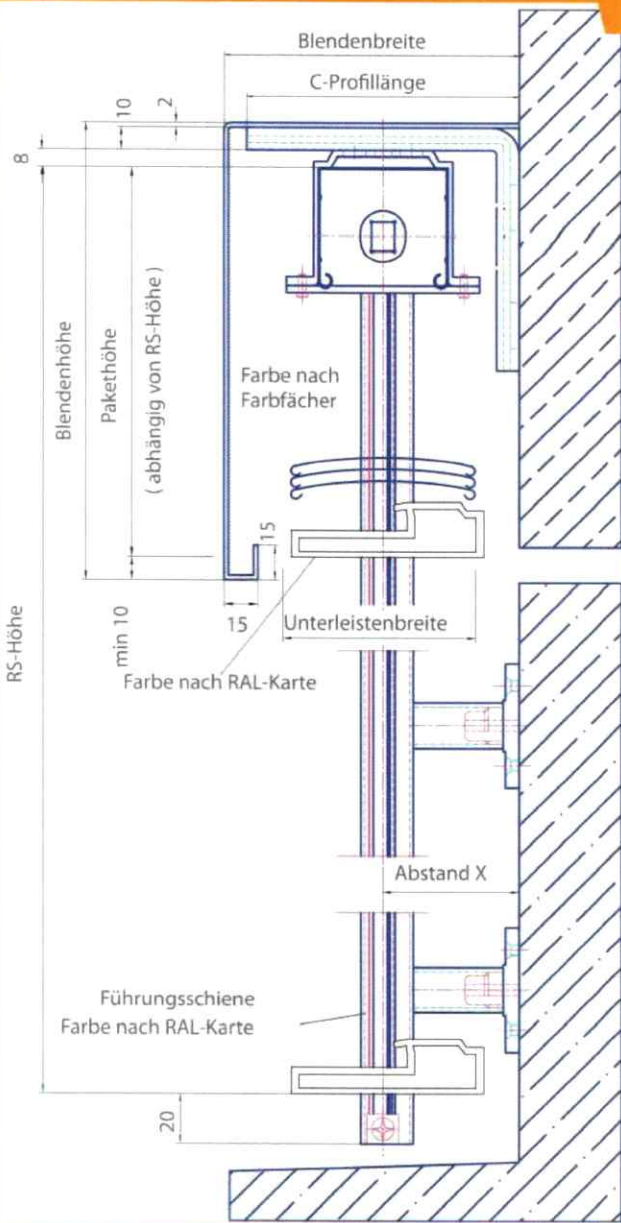

	Richtwerte zur Paketermittlung				Blendenhöhe nach Vertikalschnitt					
	80 RS		60 RS		80 AFL Teilösung		80 AFL Vollösung		90 VRS Z	
FH	PH	LH	PH	LH	PH	LH	PH	LH	PH	LH
744	147	597	149	595	117	627	138	606	153	591
1176	170	1006	182	994	135	1041	150	1026	172	1004
1608	194	1414	215	1393	153	1455	172	1436	195	1413
2040	215	1825	248	1792	171	1869	187	1853	215	1825
2472	236	2236	281	2191	189	2283	203	2269	245	2227
2904	257	2647	314	2590	207	2697	218	2686	270	2634
3336	279	3057	347	2989	225	3111	233	3103	295	3041
3768	304	3464	380	3388	243	3525	248	3520	320	3448
4200	329	3871	-	-	261	3939	263	3937	-	-
4632	354	4278	-	-	-	-	-	-	-	-
5280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FH = Fertig Höhe; PH = Pakethöhe; LH = Lichte Höhe